

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Tubo de ensayo de vidrio neutro

Descripción: Fabricado en vidrio neutro LBG N. Sin reborde


ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	capacidad (ml)	Ø exterior (mm)	l (mm)	grosor (mm)
TU04-105-250	250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-250	250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-250	250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-250	250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-250	250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-100	100	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-100	100	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-100	100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-100	100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-100	100	90	25	250	1,0-1,2
"En pack ahorro"					
TU04-105-2K0	8x250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-2K0	8x250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-2K0	8x250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-2K0	8x250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-2K0	8x250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-1K0	10x100	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-1K0	10x100	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-400	4x100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-400	4x100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-400	4x100	90	25	250	1,0-1,2

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

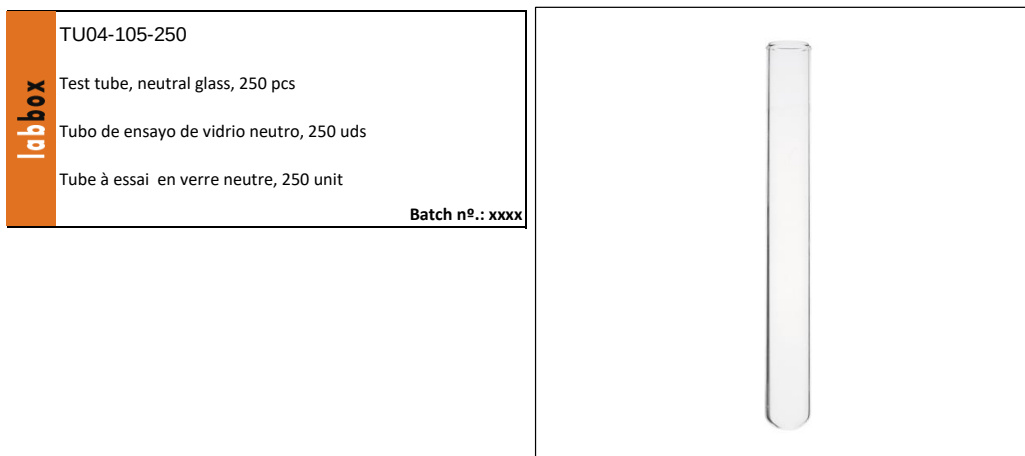

MATERIAL

LBG N es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es 8,0•10-6 K-1.

Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos...) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Test tube, neutral glass

Description: Made of neutral glass LBG N. Without rim

SPECIFICATIONS

Reference	uds/ box	capacity (ml)	Ø outer (mm)	l (mm)	thickness (mm)
TU04-105-250	250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-250	250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-250	250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-250	250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-250	250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-100	100	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-100	100	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-100	100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-100	100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-100	100	90	25	250	1,0-1,2
"Saving package"					
TU04-105-2K0	8x250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-2K0	8x250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-2K0	8x250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-2K0	8x250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-2K0	8x250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-1K0	10x100	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-1K0	10x100	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-400	4x100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-400	4x100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-400	4x100	90	25	250	1,0-1,2

PACKING

Type: Carboard box

Label:

labbox	TU04-105-250
	Test tube, neutral glass, 250 pcs
	Tubo de ensayo de vidrio neutro, 250 uds
	Tube à essai en verre neutre, 250 unit
Batch n°.: xxxx	



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks ...) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes ...).

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Tube à essai en verre neutre

Description: Fabriqué en verre neutre LBG N. Bord droit

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	Ø extérieur (mm)	long. (mm)	épaisseur (mm)
TU04-105-250	250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-250	250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-250	250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-250	250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-250	250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-100	100	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-100	100	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-100	100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-100	100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-100	100	90	25	250	1,0-1,2
"Pack économie"					
TU04-105-2K0	8x250	2,5	10	50	0,8-1,0
TU04-107-2K0	8x250	3,5	10	75	0,8-1,0
TU04-127-2K0	8x250	5	12	75	0,8-1,0
TU04-120-2K0	8x250	7	12	100	0,8-1,0
TU04-130-2K0	8x250	8,5	13	100	0,8-1,0
TU04-160-1K0	10x10	13	16	100	1,0-1,2
TU04-165-1K0	10x10	19	16	150	1,0-1,2
TU04-200-400	4x100	43	20	200	1,0-1,2
TU04-225-400	4x100	72	25	200	1,0-1,2
TU04-250-400	4x100	90	25	250	1,0-1,2

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	TU04-105-250
	Test tube, neutral glass, 250 pcs
	Tubo de ensayo de vidrio neutro, 250 uds
	Tube à essai en verre neutre, 250 unit
Batch n°.: xxxxx	



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide ...) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes ...).